BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

Soy Brillante.

P10
WX35NXT

Lente
Tiro
Ultra
Corto

Proyector
Interactivo
Táctil

P10 Proyector Interactivo Táctil

¡Convierta cualquier superficie en una pantalla táctil interactiva!
Emule una tableta o pantalla táctil con hasta 10 puntos táctiles independientes. Un módulo de cortina de luz situada por encima de la imagen que se muestra, en combinación con una nueva cámara interactiva que utiliza una luz infra-roja para detectar la interacción de la pantalla.
Controle su PC desde la imagen proyectada gracias a la versión mas reciente SP driver de Boxlight.
El modo TOUCH permite una mayor funcionalidad con Windows 8 y emulará una pantalla táctil en el área proyectada.
LightPen Dual y LightPen5 para ser usados con el P10 son lo último en paquetes de softwar para la función de anotación, mismos que están disponibles para su descarga gratuita.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Ultra fuerte, tan corto como 23.5 in ~29.7 in 87.2 in diag. @ 25.75"
- Incluye el módulo de láser para la interactiva táctil (dedo)
- Caja completa de herramientas avanzadas de Boxlight, herramientas para el aprendizaje.
- Modo táctil para una mayor funcionalidad de Windows 8
- Emular una pantalla táctil desde la imagen proyectada
- Capacidad 3D
- Múltiples opciones de color en la pared
- Contraste 10000:1
- Diseño libre de filtro
- Múltiples modos de imagen
- Menos consumo de energía 0.5W en modo de espera
- Control LAN

Modelo	P10-WX35NXT
Tecnología	.65"WXGA DMD DLP®
Luminosidad	3500 lumens (estándar) / 2450 lumens (económico)
Resolución Nativa	1280 x 800 (WXGA)
Resolución Soportada	hasta 1600 x 1200 (UXGA)
Uniformidad de Brillo	80%<
Métodos de proyección	Desktop front/rear, Ceiling front/rear
Óptica	125%
Colores	1.07 billones de colores reales
Sistema de color	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (incluye PAL-M, N) / SECAM/PAL60
Rueda de color	6 Segmentos
Aspecto	Nativa 16:10; Compatible 4:3, 16:9
Tamaño de la imagen	70 in a 100 in / 1.78 m a 2.54 m
Distancia de proyección	23.5 in ~ 29.7 in 87.2 in diag @ 25.75"
Throw Ratio	.35:1 *permite 3-5% varía en todos los métodos de proyección
Altavoz	1 x 10W
Contraste	10000:1
Zoom Digitak	2x zoom
Corrección Keystone	Vertical +/– 15 grados
Escaneo de Barrido Vertical	48 a 120 Hz
Escaneo de Barrido Horizontal	31 a 92 kHz
Tipo de lentes	Zoom Fijo / Enfoque Manual
Lámpara	280W UHP
Tiempo de vida lámpara	4000 (estándar) / 5000 (económico)
Control	Multi-función, diseño ultra delgado, incluye pilas
Niveles de opración	37db (estándar) / 33db (económico)
Fuente de poder	Universal AC 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Fuente de alimentación	345W±10% a 110VAC <.5W en modo de espera
Certificaciones de calidad	CE, FCC, UL
Compatibilidad Computadora	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA VESA estándar; Compatible con PC y Macintosh
Compatibilidad de video	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
Compatibilidad de video (HDMI)	SDTV 480P, HDTV 720P, 1080i, 1080p
Entradas	VGA x 2, HDMI, S-Video, Compuesto, Audio RCA (L/R), 3.5mm audio x 2, MINI-USB para funciones interactivas
Salidas	VGA, 3.5mm audio DC 12V para el módulo laser
Servicio y control de red	RJ45, RS232 D-Sub 9pin
Peso	17.7 lbs / 8 KG
Dimensiones (W x H x D)	14.06 in x 14.45 in x 5.32 in / 35.7 cm x 36.7 cm x 13.5 cm
Condiciones de operación	41 ~ 104°F
Seguridad	Kensington® lock port, anchor security bar
Accesorios incluidos	Cable de corrienteAC, cable VGA, control remoto con batería, manual de usuario (CD), (2) plumas, cable USB 3.5 mm cable para cortina de laser.
Accesorios opcionales	Remplazo de control remoto, cables, lámparas.

Tamaño de imagen en Diagonal (pulgadas)

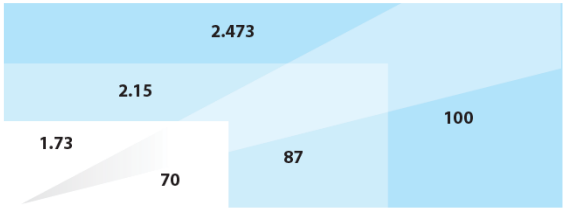

Distancia de tiro (pies)

Las especificaciones y accesorios pueden variar sin cambio ni previo aviso

BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

P10
WX31NXT

Lente
Tiro
Ultra
Corto

Proyector
Interactivo
Táctil

Soy Brillante.

Lente Tiro Ultra Corto, a la manera Boxlight.

Comprension acelerada.

En los negocios. En la medicina. En la ciencia. Agregue anotaciones en tiempo real a todas aquellas ideas que se vayan generando durando la presentación. Anotaciones en imágenes, reportes, escaneo de cuerpos, movimiento completo de video y efectos. Incluso seleccione presentaciones guardadas previamente.

Nunca lo ha escuchado más Brillante.

El SoundLite es el sonido de la presentación a la manera Boxlight. Compacto, fácil de instalar, con potenten amplificados Clase D. SoundLite 30W incluye un micrófono inalámbrico de alto desempeño que automáticamente da prioridad a la voz del presentador sobre música o sobre otro audio. Mejor sonido, mejor calidad. Brillante.

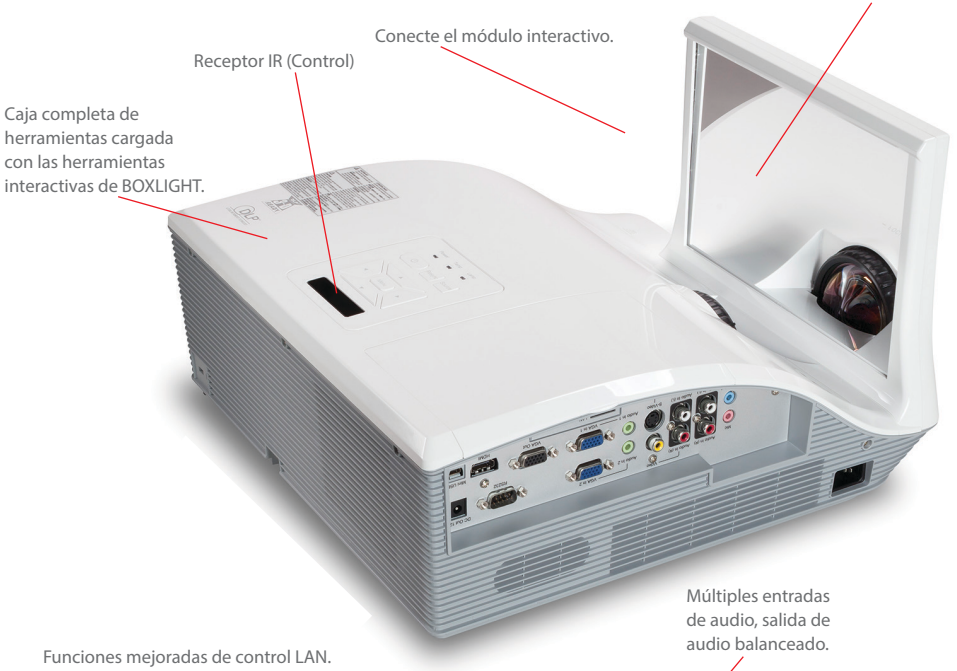
Ultra fuerte, ultra corto: 23.5 in ~ 29.7 in 87.2 in diag. @ 25.75"
Conecte el módulo interactivo.
Receptor IR (Control)
Caja completa de herramientas cargada con las herramientas interactivas de BOXLIGHT.

Múltiples entradas de audio, salida de audio balanceado.
Funciones mejoradas de control LAN.
Puertos USB, HDMI, VGA.
Entrada RS232 , para un máximo control flexible.

Las ecuaciones se convirten en revelaciones.

Cuando la inspiración no llega, la clase parece estancada y casi no se anota nada, dale un giro completo a la tarea de un día antes. Visualice en tiempo real en la pantalla, incluso en línea. P10 WX31NXT es totalmente compatible con Windows7 y MAC OS 10 y los programas de enseñanza.

LAMPS FOR LIFE

Luminosidad garantizada

No se vuelva a preocupar nunca más por la fuerte inversión que implica el remplazo de la lámpara. El programa de Garantía Extendida de Boxllight, te permite obtener las lámparas que necesite durante la garantía del equipo a través de este programa.

* Aplican algunas condiciones, válido en algunos países.

Herramientas que lo hacen Brillante y Sencillo.

Herramientas importantes, nadie más tiene una caja de herramientas interactivas tan robusta integrada en los equipos BOXLIGHT. Cuenta con más de 40 formas, efectos y funciones. Cuenta con una paleta de colores y tonos brillantes tan completa como ningíún otro, cada una de estas herramientas son contraladas con las plumas, mismas que trabajan de forma efectiva y rápida para una presentación profesional. En general, presentaciones profesionales y mágicas.

P10
WX35NXT

Lente
Tiro
Ultra
Corto

Proyector
Interactivo
Táctil

- Módulo de cámara IR	
Tamaño ID	104.7 (W) x 118.3 (L) x 71.5 (H) mm
Peso	<165g
Consumo de poder	5V/0.3A
- Módulo de cortina de luz	
Seguridad del láser	Clase 1
Cortina de distancia de la pantalla	70mm>A>20mm @100"
Indicador LED	Azul/Rojo
Puerto I/O	Jack Interactivo x 1
Tamaño ID	330.2 (W) x 50.7 (L) x 41.1 (H) mm
Peso	<330g
Consumo de poder	12V/0.2A
Especificaciones Generales	
Calibración	4 puntos manuales de calibración para Windows Auto calibration soportada
Multi-Touch	10 puntos de toque (Win 7 & 8 compatible)
Multi-Touch Min Distancia	>40mm
Trabaja con el tamaño de la imagen de proyección	75" ~ 100" @ WXGA coopera con TR0.35 modo de proyector de pantalla
Modo de pantalla	Solamente soporta el modo de techo
Instalación de la cámara IR	La Cámara IR no puede soportar una conexión caliente. Antes de la instalación, por favor asegúrese de que el cable de alimentación AC esté desenchufado del modo de proyector de pantalla
- Software Driver	
Sistema Operativo Requerido	Microsoft Windows XP (SP3); compatible con el modo mouse
	Windows 7 & 8 modo táctil - 10 puntos táctiles de soporte y el modo mouse de soporte, (Windows: .NET marco 4.0 la instalación es requerida, compatible. con Mac (sujeto a cambios, cualquier detalle contáctemos).
Tipo de procesador	Intel Core™ i3 o más
RAM	2GB o más
Espacio Min HHD	110 MB

BOXLIGHT LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V.
www.boxlight.com.mx
Teléfono: 01 (55) 36.22.07.50
Correo: contacto@boxlight.com.mx